


Relaiskarte, galvanisch getrennt, 8/16 Relais, 8 digitale Eingänge, 24 V



APCI-2200-8-8_3,3V

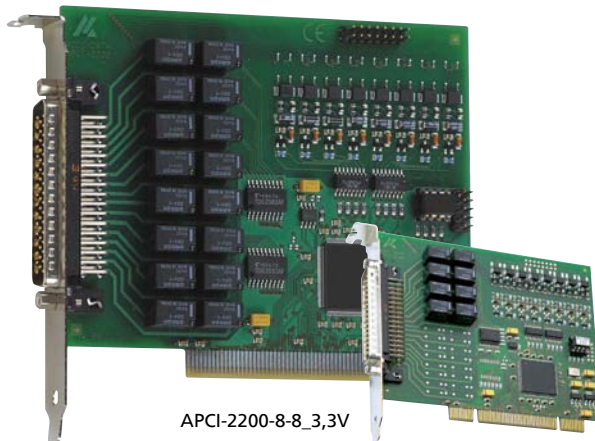

PCI 32-Bit

Auch für
PCI EXPRESS®



Windows
64-/32-Bit Treiber



LabVIEW™



LabWindows/CVI™



Technische Merkmale

- PCI 3,3 V

Relais

- 8 oder 16 elektromechanische Relais mit Wechslerkontakten
- Max. Schaltspannung für die Relais: 60 VDC, 48 VAC
- Max. Schaltleistung: 30 W, max. 1 A
- Geringe Ansprechzeiten
- Watchdog: Ein-/Ausschalten erfolgt über Software

Digitale Eingänge

- 8 Eingänge, galvanisch getrennt
- Eingangsspannung: 12-24 V (DC)

Sicherheitsmerkmale

- EMV-geprüft
- Watchdogaktivität rücklesbar
- Galvanische Trennung der Relais
- Kriechstrecke IEC 61010-1

Anwendungen

- Industrielle digitale E/A Kontrolle
- Automatische Testeinrichtungen
- Signalschaltung
- Interface zur Relaiskontrolle
- EIN/AUS Überwachung von Motoren, Lampen...
- Alarmüberwachung
- Interface zu Maschinen
- ...

APCI-2200-8-8_3,3V

PCI 3,3 V

8 oder 16 Relais-Ausgangskanäle

Max. Schaltspannung 60 VDC, 48 VAC,
max. Schaltstrom 1 A

8 digitale Eingänge 24 V

Galvanische Trennung 1000 V

Softwaretreiber

Standardtreiber für:

- Linux
- 32-Bit Treiber für Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000
- Signierte 64-Bit Treiber für Windows 11 / 10 / 8 / 7 / XP
- Echtzeiteinsatz unter Linux und Windows auf Anfrage

Treiber und Samples für folgende Compiler und Software-Pakete:

- .NET
- Microsoft VC++ • Borland C++
- Visual Basic • Delphi
- LabVIEW • LabWindows/CVI • DIAdem

ADDIPACK-Funktionen:


- Digital input • Digital output • Watchdog

Auf Anfrage:

Weitere Betriebssysteme, Compiler und Samples

Treiber-Download: <https://addi-data.com/drivers>

Funktionsprinzip der Relais

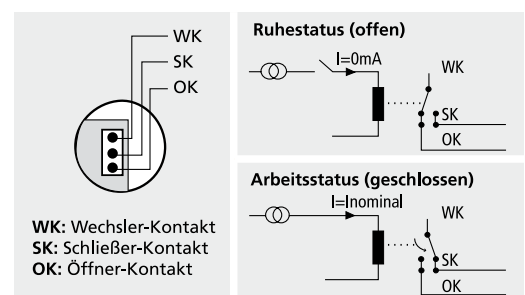

Spezifikationen

Relais

Kontaktbestückung:	8/16 Wechsler
Max. Schaltspannung:	60 VDC, 48 VAC
Max. Schaltstrom:	1 A
Max. Schaltleistung:	30 W
Kontaktwiderstand:	< 100 mΩ
Kontaktwerkstoff:	Ag- und Au-plattiert
Ansprechzeit:	Max. 5 ms, typ. 2,5 ms
Abfallzeit:	Max. 5 ms, typ. 0,9 ms
Mechanische Lebensdauer:	5 x 10 ⁶ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer:	bei Nennlast 10 ⁶ Schaltspiele

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge:	8
Galvanische Trennung:	Durch Optokoppler, 1000 V
Nominalspannung:	12 - 24 V (DC)
Nominale Eingangsströme bei 12 - 24 V (DC):	5 - 8 mA
Signalverzögerung:	70 µs (bei 24 V)
Maximale Eingangsfrequenz:	5 kHz (bei 24 V)

Watchdog

Zeiteinstellung:	20 ms bis 5s in 20 ms Schritten
------------------	---------------------------------

Sicherheit

Testspannung:	1000 V
Watchdog:	8-Bit, programmierbar, 20 ms bis 5 s in 20 ms Schritten

Störsicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie. Die Prüfungen wurden nach der zutreffenden Norm aus der Reihe EN 61326 (IEC 61326) von einem akkreditierten EMV-Labor durchgeführt. Die Grenzwerte werden im Sinne der europäischen EMV-Richtlinie für eine industrielle Umgebung eingehalten. Der EMV-Prüfbericht kann angefordert werden.


PC-Systemanforderungen und Umgebungsbedingungen

Abmessungen:	131 x 99 mm
Systembus:	PCI 32-Bit 5 V nach Spez. 2.1 (PCISIG) oder 3,3 V
Platzbedarf:	1 PCI-Steckplatz
Betriebsspannung:	+5 V, ± 5 % vom PC
Stromverbrauch:	550 mA ± 10 % typ. (APCI-2200-16-8)
Frontstecker:	50-pol. D-Sub-Stiftstecker
Zusätzlicher Stecker:	16-pol. Stiftstecker. APCI-2200-16-8: Verbindung mit mitgeliefertem Flachbandkabel FB2200-3. Verbindet die Leiterplatte zu einem Slotblech mit einem 37-pol. D-Sub-Stiftstecker. Zum Anschluss an die PX901-ZG.
Temperaturbereich:	0 bis 60 °C (mit Zwangsbelüftung)



Anschlussplatine PX8001
mit Kabel ST370-16

Vereinfachtes Blockschaltbild

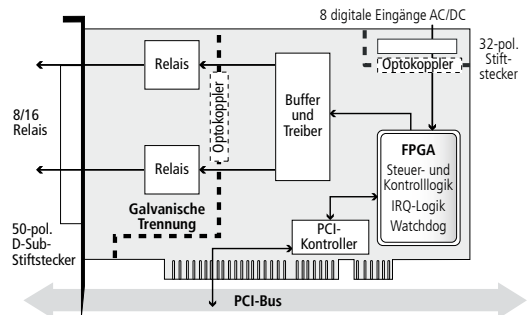

Pinbelegung – 50-pol. D-Sub-Stiftstecker APCI-2200-16-8


Pin	Pin	Pin	Pin
34 OK von Relais 0	18 SK von Relais 0	34 SK von Relais 6	1 WK von Relais 0
35 OK von Relais 1	19 SK von Relais 1	35 SK von Relais 7	2 WK von Relais 1
36 OK von Relais 2	20 SK von Relais 2	36 SK von Relais 8	3 WK von Relais 2
37 OK von Relais 3	21 SK von Relais 3	37 SK von Relais 9	4 WK von Relais 3
38 OK von Relais 4	22 SK von Relais 4	38 SK von Relais 10	5 WK von Relais 4
39 OK von Relais 5	23 SK von Relais 5	39 SK von Relais 11	6 WK von Relais 5
40 OK von Relais 6	24 SK von Relais 6	40 SK von Relais 12	7 WK von Relais 6
41 OK von Relais 7	25 SK von Relais 7	41 SK von Relais 13	8 WK von Relais 7
42 OK von Relais 8	26 SK von Relais 8	42 SK von Relais 14	9 WK von Relais 8
43 OK von Relais 9	27 SK von Relais 9	43 SK von Relais 15	10 WK von Relais 9
44 OK von Relais 10	28 SK von Relais 10	44 SK von Relais 16	11 WK von Relais 10
45 OK von Relais 11	29 SK von Relais 11	45 SK von Relais 17	12 WK von Relais 11
46 OK von Relais 12	30 SK von Relais 12	46 SK von Relais 18	13 WK von Relais 12
47 OK von Relais 13	31 SK von Relais 13	47 SK von Relais 19	14 WK von Relais 13
48 OK von Relais 14	32 SK von Relais 14	48 SK von Relais 20	15 WK von Relais 14
49 OK von Relais 15	33 SK von Relais 15	49 SK von Relais 21	16 WK von Relais 15
50 -		50 -	17

OK: Öffnerkontakt SK: Schließerkontakt WK: Wechslerkontakt

ADDI-DATA Anschluss technik


Beispiel 1: APCI-2200-16-8

- Anschluss der Relais-Ausgänge über Anschlussplatine PX8001
- Anschluss der digitalen Eingänge über Flachbandkabel über Anschlussplatine mit Schraubklemmen PX901-ZG

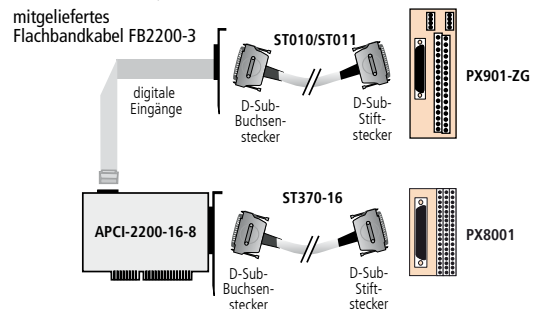

Beispiel 2: APCI-2200-8-8, APCI-2200-8, APCI-2200-16

- Anschluss der Relais-Ausgänge und der digitalen Eingänge über Frontstecker an Anschlussplatine mit Schraubklemmen

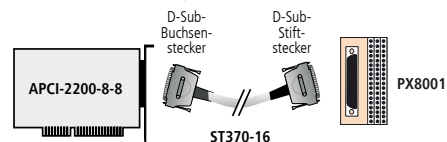

Bestellinformationen

APCI-2200-8-8_3,3V

Relaiskarte, galvanisch getrennt, 8/16 Relais Ausgangskanäle, 8 digitale Eingänge, 24 V. Inkl. Referenzhandbuch und Softwaretreiber.

APCI-2200-8-8_3,3V: 8 Relais, 8 digitale Eingänge, 24 V, PCI 3,3 V

Zubehör

- PX8001:** 3-Stock-Anschlussplatine mit Schraubklemmen, 50-polig, mit Gehäuse für DIN-Hutschiene
- ST370-16:** Geschirmtes Rundkabel, 2 m
- PX901-ZG:** Anschlussplatine mit Schraubklemmen für DIN-Hutschiene