Relaiskarte, galvanisch getrennt, 8/16 Relais, 8/16 digitale Eingänge, 24 V

PCI EXPRESS®

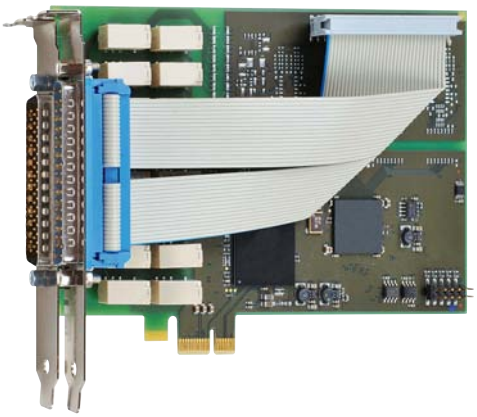

APCIe-2200

8 oder 16 Relais-Ausgangskanäle

Max. Schaltspannung 200 VDC, 200 VAC
max. Schaltstrom 2 A

8/16 digitale Eingänge 24 V,
inkl. 7/15 interruptfähige Eingänge

Galvanische Trennung 1000 V

RoHS 2002/95/EG

Auch für PCI

Windows
64-/32-Bit Treiber

auf Anfrage

LabVIEW™

LabWindows/CVI™

Technische Merkmale

Relais

- 8 oder 16 elektromechanische Relais mit Wechslerkontakten
- Max. Schaltspannung für die Relais: 200 VDC, 200 VAC
- Max. Schaltleistung: 60 W, max. 2 A
- Geringe Ansprechzeiten
- Watchdog: Ein- /Ausschalten erfolgt über Software

Digitale Eingänge

- 8 oder 16 Eingänge, galvanisch getrennt, inkl. 7 oder 15 interruptfähige Eingänge
- Eingangsspannung 24 V

Sicherheitsmerkmale

- EMV-geprüft
- Watchdogaktivität rücklesbar
- Galvanische Trennung der Relais
- Kriechstrecke IEC 61010-1

Anwendungen

- Industrielle digitale E/A Kontrolle
- Automatische Testeinrichtungen
- Signalschaltung
- Interface zur Relaiskontrolle
- EIN/AUS Überwachung von Motoren, Lampen...
- Alarmüberwachung
- Interface zu Maschinen
- ...

Softwaretreiber

Standardtreiber für:

- Linux
- 32-Bit Treiber für Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000
- Signierte 64-Bit Treiber für Windows 11 / 10 / 8 / 7 / XP
- Echtzeiteinsatz unter Linux und Windows auf Anfrage

Treiber und Samples für folgende Compiler und Software-Pakete:

- .NET
- Microsoft VC++ • Borland C++
- Visual Basic • Delphi
- LabVIEW • LabWindows/CVI

Auf Anfrage:

Weitere Betriebssysteme, Compiler und Samples

ADDIPACK-Funktionen:

- Digital input • Digital output
- Watchdog • Timer

Treiber-Download: https://addi-data.com/drivers

Funktionsprinzip der Relais

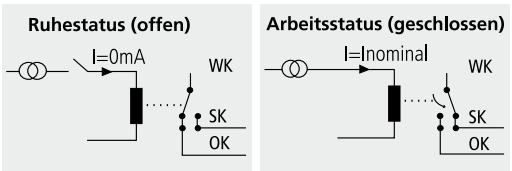

WK: Wechsler-Kontakt
SK: Schließer-Kontakt
OK: Öffner-Kontakt

Tel.: +49 7229 1847-0
Fax: +49 7229 1847-222
info@addi-data.com
www.addi-data.com

ADDI-DATA®
SPIRIT OF EXCELLENCE

Spezifikationen

Relais

Kontaktbestückung:	8/16 Wechsler
Max. Schaltspannung:	200 VDC, 200 VAC
Max. Schaltstrom:	2 A
Max. Schaltleistung:	60 W
Kontaktwiderstand:	< 100 mΩ
Kontaktwerkstoff:	Ag- und Au-plattiert
Ansprechzeit:	max. 4 ms, typ. 2,5 ms
Abfallzeit:	max. 4 ms, typ. 0,9 ms
Mechanische Lebensdauer:	10^8 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer:	bei Nennlast 10^5 Schaltspiele

Digitale Eingänge

Anzahl der Eingänge:	8/16, inkl. 7/15 interruptfähige Eingänge
Galvanische Trennung:	durch Optokoppler, 1000 V
Nominalspannung:	24 V
Eingangsstrom:	5–8 mA
Signalverzögerung:	70 µs (bei 24 V)
Maximale Eingangsfrequenz:	10 kHz (bei 24 V)

Timer

Zeiteinstellung:	16-Bit, programmierbar, 1µs bis 65535 s

Sicherheit

Testspannung:	1000 V
Watchdog:	zur Rücksetzung der Ausgänge auf „0“: 12-Bit, programmierbar, 1 µs bis 4095 s

Störsicherheit

Das Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen EMV-Richtlinie. Die Prüfungen wurden nach der zutreffenden Norm aus der Reihe EN 61326 (IEC 61326) von einem akkreditierten EMV-Labor durchgeführt. Die Grenzwerte werden im Sinne der europäischen EMV-Richtlinie für eine industrielle Umgebung eingehalten. Der EMV-Prüfbericht kann angefordert werden.

PC-Systemanforderungen und Umgebungsbedingungen

Abmessungen:	149 x 99 mm
Systembus:	nach PCI Express Base Specification, Revision 1.0a (PCI Express 1.0a)
Platzbedarf:	1-/4-Lane PCI-Express-Steckplatz
Betriebsspannung:	+3,3 V vom PC
Max. Stromverbrauch:	1 A ±10 % (typ. APCIe-2200-16-16)
Frontstecker:	50-pol. D-Sub-Stiftstecker
Zusätzlicher Stecker:	32-pol. Stiftstecker. APCIe-2200-16-8/APCIe-2200-16-16: Anschluss mit mitgeliefertem Flachbandkabel. Verbindet die Leiterplatte zu einem Slotblech mit einem 37-pol. D-Sub-Stiftstecker. Zum Anschluss an die PX901-ZG.
Temperaturbereich:	0 bis 60 °C (mit Zwangsbelüftung)

Anschlussplatine PX8001
mit Kabel ST370-16

Vereinfachtes Blockschaltbild

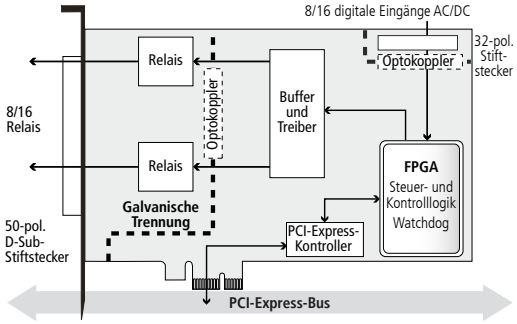

Pinbelegung – 50-pol. D-Sub-Stiftstecker APCIe-2200-16-8 / APCIe-2200-16-16

Pin		Pin			Pin		Pin
34	ÖK von Relais 0	18	SK von Relais 0	34 18	1	WK von Relais 0	1
35	ÖK von Relais 1	19	SK von Relais 1	35	2	WK von Relais 1	2
36	ÖK von Relais 2	20	SK von Relais 2	36	3	WK von Relais 2	3
37	ÖK von Relais 3	21	SK von Relais 3	37	4	WK von Relais 3	4
38	ÖK von Relais 4	22	SK von Relais 4	38	5	WK von Relais 4	5
39	ÖK von Relais 5	23	SK von Relais 5	39	6	WK von Relais 5	6
40	ÖK von Relais 6	24	SK von Relais 6	40	7	WK von Relais 6	7
41	ÖK von Relais 7	25	SK von Relais 7	41	8	WK von Relais 7	8
42	ÖK von Relais 8	26	SK von Relais 8	42	9	WK von Relais 8	9
43	ÖK von Relais 9	27	SK von Relais 9	43	10	WK von Relais 9	10
44	ÖK von Relais 10	28	SK von Relais 10	44	11	WK von Relais 10	11
45	ÖK von Relais 11	29	SK von Relais 11	45	12	WK von Relais 11	12
46	ÖK von Relais 12	30	SK von Relais 12	46	13	WK von Relais 12	13
47	ÖK von Relais 13	31	SK von Relais 13	47	14	WK von Relais 13	14
48	ÖK von Relais 14	32	SK von Relais 14	48	15	WK von Relais 14	15
49	ÖK von Relais 15	33	SK von Relais 15	49	16	WK von Relais 15	16
50	-			50 33	17	-	17

ÖK: Öffnerkontakt SK: Schließerkontakt WK: Wechslerkontakt

ADDI-DATA Anschlusstechnik

Beispiel 1: APCIe-2200-16-8/ APCIe-2200-16-16
- Anschluss der Relaisausgänge über Anschlussplatine PX8001
- Anschluss der digitalen Eingänge über Flachbandkabel über Anschlussplatine PX901-ZG

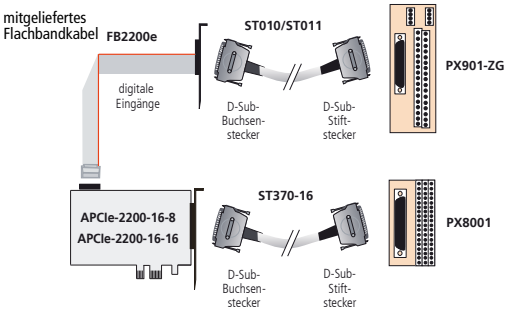

Beispiel 2: APCIe-2200-8/APCIe-2200-8-8/ APCIe-2200-16
Anschluss der Relaisausgänge und der digitalen Eingänge über Frontstecker an Anschlussplatine mit Schraubklemmen

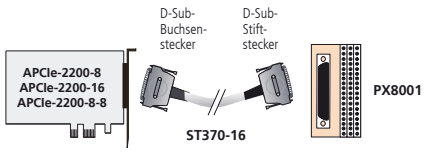

Bestellinformationen

APCIe-2200

Relaiskarte, galvanisch getrennt, 8/16 Relais, 8/16 digitale Eingänge, 24 V. Inkl. Referenzhandbuch und Softwaretreiber.

APCIe-2200-16-16:	16 Relais, 16 dig. Eingänge, mit Flachbandkabel für den Anschluss der dig. Eingänge
APCIe-2200-16-8:	16 Relais, 8 dig. Eingänge, mit Flachbandkabel für den Anschluss der dig. Eingänge
APCIe-2200-8-8:	8 Relais, 8 digitale Eingänge, 24 V
APCIe-2200-16:	16 Relais
APCIe-2200-8:	8 Relais

Zubehör

PX8001:	3-Stock-Anschlussplatine mit Schraubklemmen, 50-polig, mit Gehäuse für DIN-Hutschiene
ST370-16:	Geschirmtes Rundkabel, 2 m
PX901-ZG:	Anschlussplatine mit Schraubklemmen für DIN-Hutschiene